Респираторный комплекс

Фильтрующий респиратор

RK 6010

FFP1 NR D
Класс защиты

Регулируемые ленты оголовья

Описание

Складной респиратор RK 6010 предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК.

RK 6010 отличает яркое исполнение, которое позволяет идентифицировать класс защиты по корпусу полумаски.

Респиратор имеет носовой зажим и ленты оголовья в виде двух скользящих петель с фиксатором для регулировки длины.

Технические характеристики

Форма	Складной
Клапан выдоха	Нет
Класс защиты	FFP1 NR D
Упаковка	индивидуальная
Масса 1 шт	не более 20г

Сертификация

Респиратор соответствует требованиям:

ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 12.4.294-2015
ТУ 32.99.11-002-65525370-2019
EN 149:2001+A1:2009

EAC CE 0598

Reg.No. RU - 13СК03.00536 ISO 9001:2015

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Материалы

Фильтрующий материал	Полипропилен
Внутренний слой	Спанбонд
Ленты оголовья	Текстиль, резина
Носовой зажим	алюминий

Маркировка

Маркировка включает:
- Наименование респиратора
- Торговый знак производителя
- Класс защиты
- Технический регламент и стандарт на соответствие которому сертифицирован продукт
- Дату окончания срока годности
- Знаки обращения

Упаковка

Индивидуальная упаковка обеспечивает гигиеническую сохранность респиратора.

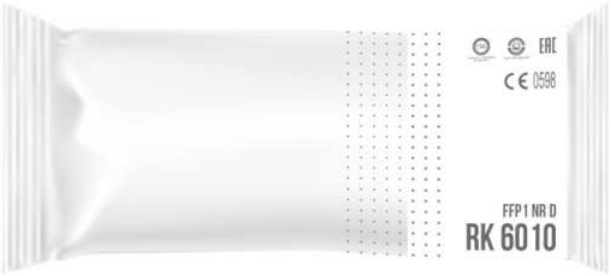

Инструкция по надеванию

Чистыми руками вскрыть упаковку, проверить респиратор на наличие дефектов.

Поместить большие пальцы под носовую пластину и согнуть ее двумя руками. Расправить респиратор для придания формы полумаски. Вытянуть нижнюю петлю эластичной ленты оголовья и завести ее за голову на уровне затылочной части. Надеть респиратор. Одной рукой придерживать респиратор на лице, другой – завести верхнюю петлю ленты оголовья на уровень теменной части головы. Отрегулировать эластичные ленты и закрепить их фиксатором.
Обжать носовую пластину на переносице, равномерно расправить края респиратора на лице.

Проверить респиратор на плотность прилегания: не сдвигая респиратор, полностью накрыть его обеими руками и сделать резкий выдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулировать положение полумаски и лент оголовья. Повторить проверку на плотность прилегания.

Ограничения по применению

Нельзя применять респиратор:
- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17 % от объема (колодцы, закрытые емкости и т.п.);
- имеющий сквозные отверстия и нарушение целостности фильтрующего материала;
- для защиты от паров и газов вредных веществ.

При применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность респиратора снижается.

Хранение и утилизация

Респираторы должны храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях при температуре окружающей среды от -30 °С до +70 °С и относительной влажности до 80 %.

Гарантийный срок хранения – 5 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя.

Отработанные респираторы и респираторы с истекшим сроком годности утилизируют как бытовые отходы.

Транспортировка

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в условиях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Не допускается транспортирование и хранение с агрессивными и пачкающими веществами.

Продукция транспортируется в брендированной гофротаре.

Количество респираторов в 1 транспортной коробке - 400 шт.

Транспортная коробка имеет специальную наклейку с указанием №партии, №гофроящика, даты упаковки, артикула, штрихкода и другой информации.

Изготовитель

ООО «Респираторный комплекс»

Адрес: 195027, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23, к. 1, литер А
Телефон: +7 (812) 703-37-33, +7 (812) 329-11-65
E-mail: zakaz@rkszpe.ru
Сайт: www.rkszpe.ru