ТЕХНОАВИА®

официальный партнер
W.L.GORE в РФ

технология GORE-TEX

GORE-TEX® PRODUCTS

GORE

ТЕХНОЛОГИЯ GORE-TEX

Комфорт

- GORE-TEX – **многослойный мембранный ламинат**
- Мембранный слой – **защита от ветра и дождя**
- Каждый слой обладает высокими свойствами **дышимости**
- **Паропроницаемость** ***для материала** (Ret) не более 6 м²Па/Вт

Защита

- **Все швы на производстве проклеены** и постоянно проходят проверку на герметичность давлением 0,2 бар
- Система тестирования вертикального и горизонтального дождя **для готового изделия** с потоком воды 450 л/м² в час
- **15 обязательных предварительных стирок** изделия при 60°С
- **Протечки недопустимы**

ТЕХНОЛОГИЯ GORE® PYRAD®

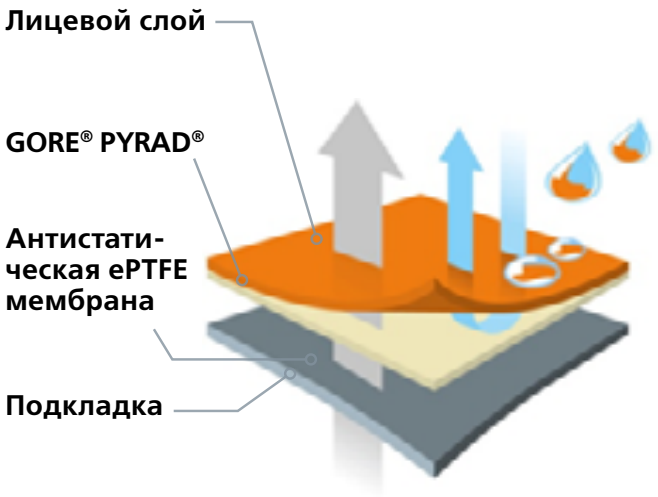

Двухслойный ламинат

- **Верхний слой**
- **Технология GORE® PYRAD® защищает от огня**
- Антистатическая **ePTFE мембрана с технологией GORE® PYRAD®**
- Мембрана обеспечивает надежную влагостойкость и при этом **«дышит»**

- Под воздействием пламени верхний слой расплавляется и технология GORE® PYRAD® **образует негорючий угольный слой (карбонизируется)**

- Слой сплошной и надежно спаян с мембраной, **полностью препятствует проникновению пламени на длительное время**

«Наши продукты работают именно так, как мы заявляем!» *@Боб Гор*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

2.899 Костюм мужской «Флеймгард» сигнальный

3 класс для защиты от нефти, нефтепродуктов; кратковременного воздействия пламени, пониженных температур, от воды, растворов кислот и щелочей, механических воздействий и ОПЗ, воздействия статического электричества.

Со	сигнальная повышенной видимости 3 класс
Нсмл	от сырой нефти, нефтяных масел, нефтепродуктов легких и тяжелых фракций, 1–2 класс защиты
То	от кратковременного воздействия открытого пламени
Тнв	от пониженных температур воздуха и ветра 3(4) класс
Вн	для защиты от воды, водонепроницаемая 3 класс
К 50	от растворов кислот концентрации до 50%
Щ 50	от растворов щелочей концентрации выше 20%
Ми 3	от МВ и ОПЗ
Эс	для защиты от электростатических зарядов

4.626 Костюм мужской «Флеймгард» сигнальный

3 класс для защиты от нефти, нефтепродуктов; кратковременного воздействия пламени, от воды, растворов кислот и щелочей, механических воздействий и ОПЗ, воздействия статического электричества.

Со	сигнальная повышенной видимости 3 класс
Нсмл	от сырой нефти, нефтяных масел, нефтепродуктов легких и тяжелых фракций, 1–2 класс защиты
То	от кратковременного воздействия открытого пламени
Вн	для защиты от воды, водонепроницаемая 3 класс
К 50	от растворов кислот концентрации до 50%
Щ 50	от растворов щелочей концентрации выше 20%
Ми 3	от МВ и ОПЗ
Эс	для защиты от электростатических зарядов

ВАЖНО! Перед началом эксплуатации одежды специальной необходимо ознакомиться с инструкцией. Сохраняйте инструкцию до окончания эксплуатации одежды.

Одежда специальная соответствует требованиям ТР ТС 019/2011. Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлена одежда специальная, указаны в трудноудаляемой маркировке и на товарном ярлыке, прикрепленном к изделию.

Для обеспечения эффективной защиты необходимо использовать изделие в соответствии с заявленными защитными свойствами. Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей, отсутствуют.

Изделие необходимо эксплуатировать со следующими средствами защиты, которые не входят в комплект поставки: СИЗ рук, глаз и лица, органов дыхания; специальной обувью. Подбор дополнительных средств индивидуальной защиты осуществляется пользователем и его работодателем с учетом оценки задач, стоящих перед работником, и вероятной степени риска на рабочем месте.

Рекомендуемое время непрерывного пребывания человека на холоде, одетого в спецодежду и полный комплект СИЗ для защиты от пониженных температур и выполняющих физическую работу средней тяжести (130 Вт/м^2) – не более двух часов при минимальной температуре климатического пояса.

При ношении антиэлектростатической одежды необходимо обеспечить надежное заземление. Сопротивление между пользователем и землей должно быть менее 10^8 Ом, например, при использовании специальной обуви. Возможно использование других средств заземления.

Защитную одежду запрещается расстегивать или снимать в присутствии огнеопасных или взрывчатых сред или при работе с огнеопасными или взрывчатыми веществами.

Антиэлектростатическую одежду запрещается использовать в среде с повышенным содержанием кислорода. Следует учитывать, что естественный износ, дыры, а также возможные загрязнения снижают антиэлектростатические свойства одежды. Имеющиеся на одежде пользователя токопроводящие элементы должны быть полностью закрыты антиэлектростатической одеждой.

Необходимо правильно подбирать спецодежду по размеру и росту работающего. Перед эксплуатацией изделия необходимо провести его осмотр, проверить комплектность, целостность, убедиться в отсутствии повреждений. Проверку необходимо производить не реже одного раза в неделю. Не рекомендуется использовать поврежденную, загрязненную или изношенную одежду, а также ту, которая по внешним признакам могла изменить свои защитные свойства.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.899 Костюм мужской «Флеймгард» сигнальный

3 класс для защиты от нефти, нефтепродуктов; кратковременного воздействия пламени, пониженных температур, от воды, растворов кислот и щелочей, механических воздействий и ОПЗ, воздействия статического электричества.

Максимальная температура стирки 40°С.
Мягкий режим.

Не отбеливать.

Изделие, насыщенное влагой, сушить
в подвешенном состоянии.

Глажение при температуре подошвы утюга
не выше 110°С. Глажение с паром может вызвать
необратимые повреждения.

Профессиональная сухая чистка в тетрахлор-
этилене и во всех растворителях, перечислен-
ных для символа F. Мягкий режим.

4.626 Костюм мужской «Флеймгард» сигнальный

3 класс для защиты от нефти, нефтепродуктов; кратковременного воздействия пламени, от воды, растворов кислот и щелочей, механических воздействий и ОПЗ, воздействий статического электричества.

Максимальная температура стирки 60°С.
Обычный режим.

Не отбеливать.

Возможна барабанная сушка;
сушка при более низкой температуре.

Глажение при температуре подошвы утюга не выше 110°С. Глажение с паром может вызвать необратимые повреждения.

Профессиональная сухая чистка в тетрахлорэтилене и во всех растворителях, перечисленных для символа F. Мягкий режим.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Для сохранения защитных свойств изделия рекомендуется регулярная чистка. При уходе за изделием следует строго соблюдать рекомендации, указанные в инструкции и на изделии в виде символов.

Застежки-молнии, кнопки, контактная лента, пряжки в процессе стирки должны быть застегнуты. После эксплуатации во влажных условиях изделие рекомендуется просушить в подвешенном состоянии, не допуская контакта с отопительными приборами. Выкручивать и выжимать изделие запрещено.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Одежду специальную, упакованную в соответствии с требованиями технической документации изготовителя, транспортируют любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Одежда специальная должна храниться в крытых помещениях вдали от прямых солнечных лучей, источников озона или открытого пламени в сухом, прохладном месте при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 60%. Одежду специальную не следует хранить с агрессивными химическими веществами. В процессе

хранения одежда не должна подвергаться воздействию растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих материал изделия. Одежду следует хранить с товарами схожей товарной группы.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации соответствует сроку, установленному типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению.

Срок годности – 5 лет при соблюдении правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок носки, предусмотренный типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ.

Дата изготовления указана на контрольной ленте и товарном ярлыке, прикрепленном к изделию.

Утилизация специальной одежды не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. Специальную одежду необходимо утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях

ТЕХНОАВИА®

официальный партнер
W.L.GORE в РФ

Изготовитель:

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

Юридический адрес: Россия, 125476,
г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7

тел.: +7 495 787-90-30
+7 495 948-86-02

email: inform@technoavia.ru

Адреса филиалов на сайте

technoavia.ru