АЛЬБУС

обувь специальная

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации обуви специальной серии «Альбус» с верхом из материала микрофибра для защиты от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочей концентрации до 20%; от механических воздействий; от пониженных температур; от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости)

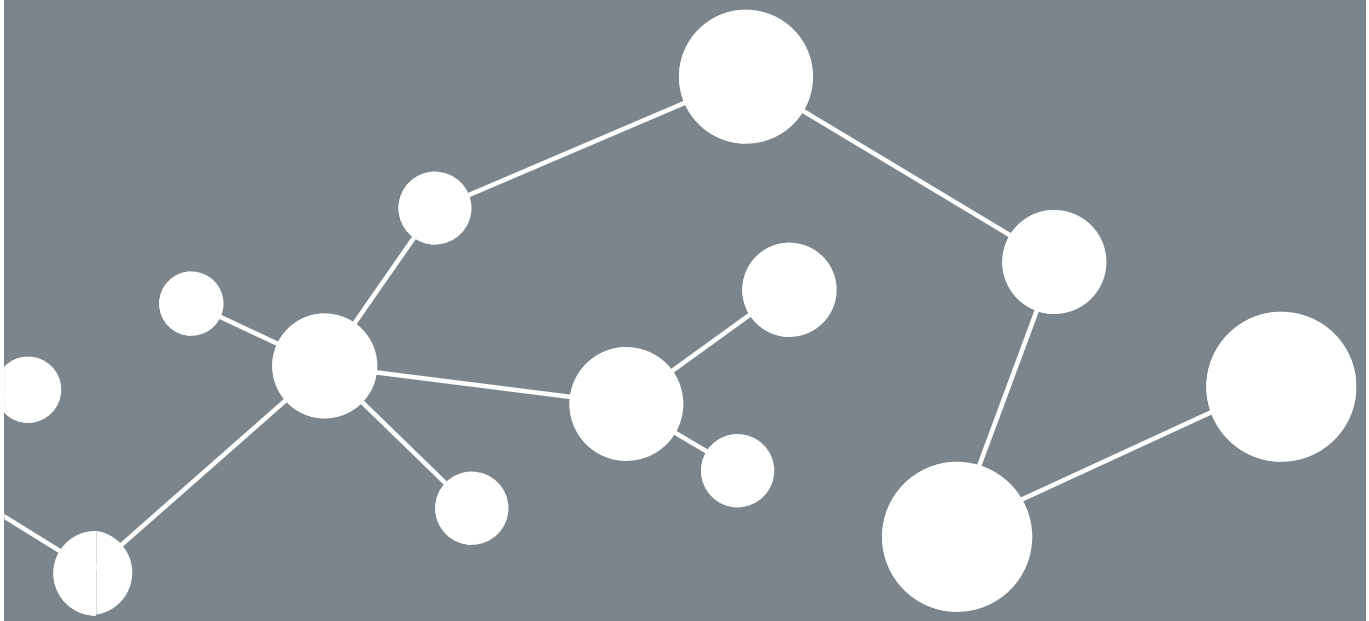

Важно! Перед началом эксплуатации СИЗ ног необходимо ознакомиться с Памяткой-инструкцией.

Инструкцию необходимо сохранять до окончания эксплуатации обуви.

Тип СИЗ: средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочей концентрации до 20%; от механических воздействий: в том числе от ударов в носочной части, в том числе от проколов (при наличии в маркировке обозначения Мп), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от истирания; в том числе от пониженных температур; от общих производственных загрязнений; от статических нагрузок (от утомляемости).

Наименование СИЗ и показатели защитных свойств указаны в таблице Памятки-инструкции.

Страна изготовления: Россия.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей, отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.

Рекомендации по использованию СИЗ и сведения о способах безопасного применения:

- использовать обувь в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия;
- необходимо правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы. При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата;
- эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением;
- при надевании обуви необходимо расшнуровать ее, расстегнуть молнии, застежки и всегда пользоваться рожком для обуви (во избежание залома задника);
- во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению эксплуатационных свойств.

Обувь изготовлена с верхом из материала микрофибра с применением современных обувных материалов.

Обувь производится с внутренними защитными носками из металла или из композитного материала, обеспечивающими защиту в носочной части стопы от ударов энергией 200 Дж.

Также обувь производится с подносками из термопластического материала (защита от ударов в носочной части не обеспечивается).

Обувь изготовлена с двухслойной маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления.

Обувь с подкладкой из меха искусственного (модели 50.325, 50.326, 50.327, 50.331, 50.332, 50.333) в комплекте с одеждой и другими СИЗ, обеспечивающими должную теплоизоляцию, рекомендована для эксплуатации в климатических поясах I–II, III.

Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ:

- обувь изготовлена по ТО 15.20.32-17385659-082-2023 к СТО 17385659-003-2020 и сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Порядок проведения обслуживания СИЗ:

- после окончания носки и работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом

виде для проветривания и просушки;
- не допускается чистить обувь органическими растворителями;
- при чистке использовать влажную ткань или нейтральное моющее средство, загрязнение может быть удалено мягкой щеткой.

Информация о размерах СИЗ:
- метрические и штихмассовые размеры обуви указываются на изделии.

Правила, условия и сроки хранения СИЗ:
- обувь должна храниться в складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и воздействие веществ, разрушающих обувь, при температуре +14…+25°С и относительной влажности воздуха 50–80%, на расстоянии 1 м от наружных стен, отопительных и нагревательных приборов;
- хранение обуви должно производиться на стеллажах или на деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м, расстояние от пола до настила или нижней полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, между стеллажами, штабелями и стенами склада должны быть проходы шириной не менее 0,7 м;
- обувь в транспортной и потребительской упаковке должна храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69;
- срок годности обуви – 5 лет с даты изготовления, при соблюдении правил транспорти-

рования и хранения. Дата изготовления обуви (месяц, год), наименование и номер модели обуви указываются на изделии.

Требования к упаковке и транспортировке СИЗ:

- обувь упаковывается в потребительскую тару (коробки) и транспортную тару (ящики из гофрированного картона);
- транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта;
- условия транспортирования обуви должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация обуви не должна наносить вреда состоянию окружающей среды.

Обувь утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов.

Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

Гарантийный срок носки обуви – 70 дней со дня выдачи ее в эксплуатацию, при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств

Наименование обуви (вид)	Модель (код)		
		Нс	Нм
Полусапоги «Альбус»	50.322	●	●
Полусапоги «Альбус»	50.323	●	●
Полусапоги «Альбус»	50.324	●	●
Полусапоги «Альбус» утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	50.325	●	●
Полусапоги «Альбус утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	50.326	●	●
Полусапоги «Альбус» утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	50.327	●	●
Ботинки «Альбус» с высокими берцами	50.328	●	●
Ботинки «Альбус» с высокими берцами	50.329	●	●
Ботинки «Альбус» с высокими берцами	50.330	●	●
Ботинки «Альбус» с высокими берцами утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	50.331	●	●
Ботинки «Альбус» с высокими берцами утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	50.332	●	●
Ботинки «Альбус» с высокими берцами утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	50.333	●	●

Защитные свойства											
Нс	Нм	К 20	Щ 20	Мун 200	Мп	Сж	См	Ми	Тн 20	З	У
●	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●
●	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●
●	●	●	●	—	○	●	●	●	—	●	●
●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	—	○	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●
●	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●
●	●	●	●	—	○	●	●	●	—	●	●
●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	—	○	●	●	●	●	●	●

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств

Наименование обуви (вид)	Модель (код)		
		Нс	Нм
Полуботинки «Альбус»	5.395	—	●
Полуботинки «Альбус»	5.396	—	●
Полуботинки «Альбус»	5.584	—	●
Полуботинки «Альбус» с перфорацией	5.397	—	—
Полуботинки «Альбус» с перфорацией	5.398	—	—
Полуботинки «Альбус» с перфорацией	5.585	—	—

Примечание:

Нс – обеспечивает защиту от сырой нефти

Нм – обеспечивает защиту от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

К 20 – обеспечивает защиту от растворов кислот концентрации до 20%

Щ 20 – обеспечивает защиту от растворов щелочей концентрации до 20%

Мун 200 – обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200 Дж

Мп – обеспечивает защиту от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

Сж – обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным поверхностям

Защитные свойства											
Нс	**Нм**	**К 20**	**Щ 20**	**Мун 200**	**Мп**	**Сж**	**См**	**Ми**	**Тн 20**	**З**	**У**
—	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●
—	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●
—	●	●	●	—	○	●	●	●	—	●	●
—	—	—	—	●	○	●	●	●	—	●	●
—	—	—	—	●	○	●	●	●	—	●	●
—	—	—	—	—	○	●	●	●	—	●	●

См – обеспечивает защиту от скольжения по мокрым поверхностям

Ми – обеспечивает защиту от истирания

Тн 20 – обеспечивает защиту от пониженных температур до –20°С

З – обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений

У – обеспечивает защиту от статических нагрузок (от утомляемости)

● – наличие защитного свойства

— – защитное свойство не предусмотрено

○ – возможно комплектование проколозащитными металлическими или неметаллическими прокладками по специальным заказам (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н).

ТЕХНОАВИА®

Изготовитель:
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
Юридический адрес: Россия, 125476,
г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7
тел.: +7 495 787-90-30, +7 495 948-86-02
E-mail: inform@technoavia.ru
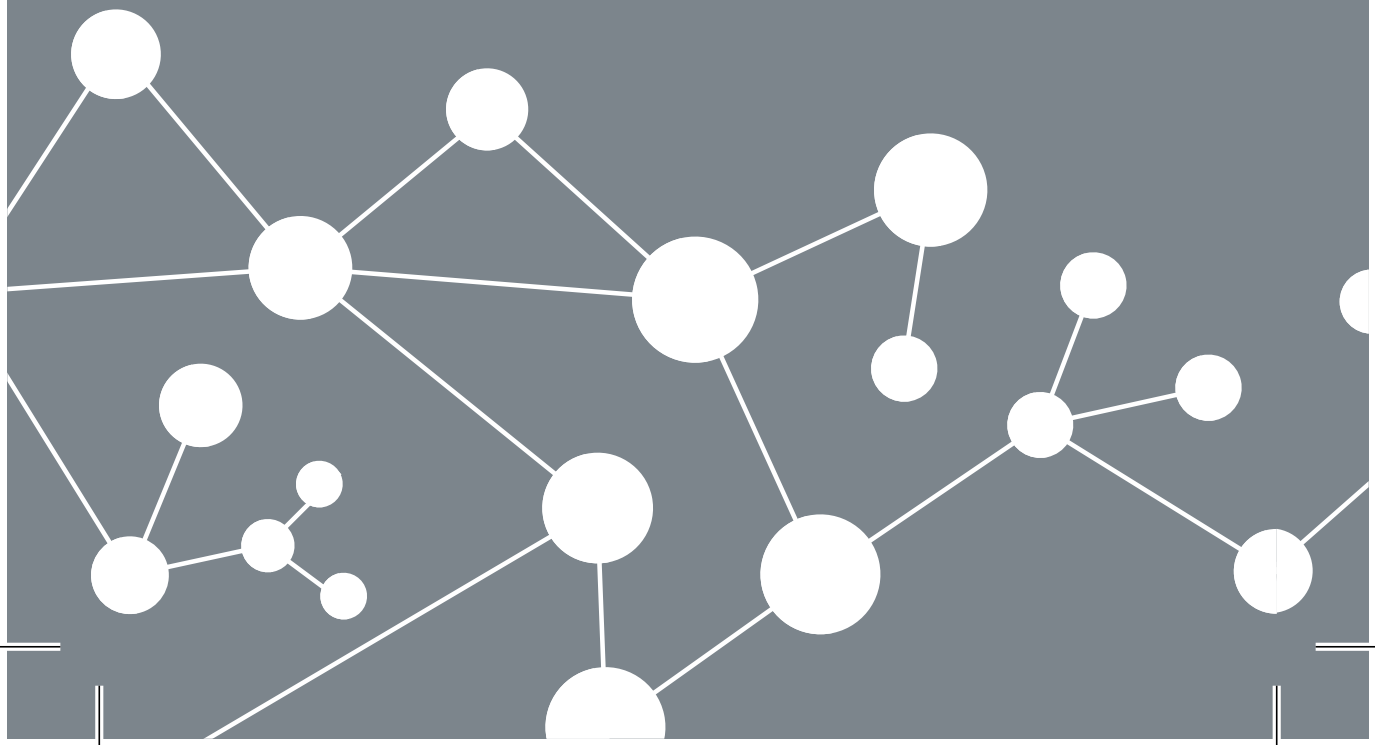
Адреса филиалов на сайте
www.technoavia.ru