


ТЕХНОАВИА®

TECHNO®
GLOVES

Средства защиты рук



technoavia.ru



Что такое Technogloves®? Надежная защита ваших рук

Компания «Техноавиа», работающая на рынке с 1992 года, является на сегодняшний день одним из ведущих российских производителей и поставщиков спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. Мы осуществляем комплексные поставки СИЗ для обеспечения работников защитой по принципу «с ног до головы». Именно исходя из этого принципа, а также помня о важности соотношения цена – качество, мы запустили собственную торговую марку защитных перчаток **Technogloves®**.

Все началось в 2009 году. Мы выпустили на рынок пятипалые краги «Сплит», предназначенные для защиты от контакта с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. За последующие три года эта модель завоевала популярность у потребителей. Это стало началом большого успеха, и уже в 2014 г. коллекция Technogloves® пополнилась на 11 новых моделей. В 2015 г. ассортимент увеличился еще на 8 моделей перчаток из кожи и спилка.

В 2016 г. появились уникальные перчатки Defender для защиты от ударов с накладками из термопластичной резины на тыльной стороне ладони. Это было прорывное решение, позволившее нам сделать большой шаг вперед.

В настоящее время под маркой Technogloves® выпускаются перчатки для защиты от многих видов рисков – от механических воздействий до порезов и ударов, перчатки, устойчивые к маслам и нефтепродуктам, морозостойкие, сигнальные.

В настоящем каталоге представлены более 60 моделей перчаток, классифицированные по видам рисков. Такая классификация поможет вам быстро сориентироваться при выборе перчаток, необходимых для ваших видов работ.

Желаем вам безопасной работы в перчатках Technogloves®!

Защита от рисков

■ Механических воздействий (истирания)	
■ Воздействия нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций (для 8.532, 8.533)	
8.531 Перчатки DART (Дарт) с нитриловым покрытием ладони	4
8.532 Перчатки DART (Дарт) с частичным нитриловым покрытием	4
8.533 Перчатки DART (Дарт) с полным нитриловым покрытием	4
8.534 Перчатки VERDE (Верде)	4

■ Механических воздействий (истирания)	
■ Воздействия сырой нефти	
■ Воздействия нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций	
■ Воздействия пониженных температур воздуха	
■ Воздействия кислот концентрацией от 50 % до 80 % (по серной кислоте) (для 8.506)	
■ Воздействия растворов щелочей концентрации ниже 20 % (по гидроокиси натрия) (для 8.506)	
8.507 Перчатки FREJUS (Фреджус)	5
8.506 Перчатки-краги BAIKAL (Байкал)	5

■ Механических воздействий (истирания)	
■ Воздействия сырой нефти	
■ Воздействия нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций	
8.501 Перчатки SKY PRIME (Скай Прайм) с частичным нитрильным покрытием	6
8.502 Перчатки SKY PRIME (Скай Прайм) с полным нитрильным покрытием	6
8.503 Перчатки-краги SKY PRIME (Скай Прайм) с полным нитрильным покрытием	6
8.504 Перчатки-краги SKY PRIME (Скай Прайм) с частичным нитрильным покрытием	6
7.721 Перчатки SKY SOFT (Скай Софт) с нитриловым покрытием ладони	7
7.722 Перчатки SKY SOFT (Скай Софт) с полным нитриловым покрытием	7
7.701 Перчатки SKY (Скай) с нитриловым покрытием ладони	7
7.702 Перчатки SKY (Скай) с полным нитриловым покрытием	7
7.703 Перчатки-краги SKY (Скай) с полным нитриловым покрытием	8

■ Механических воздействий (истирания)	
■ Воздействия искр, брызг расплавленного металла, окалины	
7.412 Перчатки SPLIT (Сплит) из спилка KPC с крагами	9
8.529 Перчатки GOLD PLUS (Голд Плюс) из спилка KPC с крагами	9
8.527 Перчатки GOLD (Голд) из спилка KPC	9

■ Механических воздействий (истирания)	
■ Воздействия искр, брызг расплавленного металла, окалины	
■ Воздействия пониженных температур воздуха (для 8.522)	
8.512 Перчатки ARGO (Арго) кожаные с крагами из спилка KPC	10
8.522 Перчатки JAMBOO POLUS (Джамбо Полус) из спилка KPC с крагами, утепленные	10

■ Механических воздействий (истирания, проколов, порезов)	
8.505 Перчатки LUMOS (Люмос)	11
7.705 Перчатки SIGMA (Сигма)	11
8.513 Перчатки CUTLER PU (Катлер PU) от порезов, уровень 3	12
8.515 Перчатки CUTLER PU (Катлер PU) от порезов, уровень 5	12
8.523 Перчатки CUTLER NITRILE (Катлер Нитрил) от порезов, уровень 3	12
8.525 Перчатки CUTLER NITRILE (Катлер Нитрил) от порезов, уровень 5	12

■ Механических воздействий (истирания)	
8.727 Перчатки CRAFT (Крафт) комбинированные со свиной кожей	14
8.726 Перчатки NAVY (Нэви) комбинированные со спилком KPC	14
8.723 Перчатки NAVY (Нэви) утепленные, комбинированные со спилком KPC	14
8.722 Перчатки NAVY (Нэви) усиленные, комбинированные со спилком KPC	14
8.720 Перчатки NAVY (Нэви) комбинированные с кожей KPC	16
8.701 Перчатки NAVY (Нэви) комбинированные со свиной кожей	16
8.702 Перчатки NAVY (Нэви) утепленные, комбинированные со свиной кожей	16
8.708 Перчатки кожаные DAKAR (Дакар)	16
8.700 Перчатки комбинированные APACHE (Апачи)	17
8.719 Перчатки кожаные «Дефендер»	17
8.500 Перчатки BUILD R (Билд Р)	18
7.700 Перчатки BUILD (Билд)	18
7.910 Перчатки «Дублин» с нитрильным покрытием (nI13nt)	18
7.710 Перчатки HI FIT (Хай Фит)	20
7.711 Перчатки POLY FIT (Поли Фит)	20
7.713 Перчатки ANTISTATIC (Антистатик)	20
7.712 Перчатки NITRI FIT (Нитри Фит)	20
7.424 Перчатки полушерстяные (вкладыши)	21
7.419 Перчатки трикотажные «Зима» утепленные с точечным ПВХ-покрытием ладони	21
7.028 Перчатки трикотажные «Гриф» с точечным ПВХ-покрытием ладони (10 класс)	21
7.723 Перчатки трикотажные «Осень» утепленные с точечным ПВХ-покрытием ладони	21
7.008 Перчатки трикотажные х/б+п/э (13 класс)	22
7.007 Перчатки трикотажные «Сити» с точечным ПВХ-покрытием ладони (13 класс)	22
7.004 Перчатки трикотажные «Техно» с точечным ПВХ-покрытием ладони (10 класс)	22
7.006 Перчатки трикотажные «Волна» с точечным ПВХ-покрытием ладони (10 класс)	22
7.002 Перчатки трикотажные «Строй» с точечным ПВХ-покрытием ладони (10 класс)	23
7.001 Перчатки трикотажные (10 класс)	23
7.003 Перчатки трикотажные с латексным покрытием ладони	23
7.005 Перчатки трикотажные с двойным латексным покрытием ладони	23
79.100 Перчатки «Дублин» п/э с полным нитрильным покрытием	24
8.553 Перчатки-краги SKY WORKER (Скай Воркер) с полным нитриловым покрытием	24
8.552 Перчатки SKY WORKER (Скай Воркер) с полным нитриловым покрытием	24
8.551 Перчатки SKY WORKER (Скай Воркер) с частичным нитрильным покрытием	24
8.518 Перчатки POLY FIT R (Поли Фит Р)	25
8.517 Перчатки POLY FIT R (Поли Фит Р)	25
8.516 Перчатки HI FIT R (Хай Фит Р)	25
8.514 Перчатки трикотажные «Сочи»	25



Защита от рисков:

- Механических воздействий (истирания)
- Воздействия нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций (для 8.532, 8.533)

EN 388



4131



8.531 Перчатки DART (Дарт) с нитриловым покрытием ладони Ми

Материал: основа – 85% полиамид, 15% спандекс; покрытие – 85% нитрил, 15% ПУ на водной основе.

Особенности модели: универсальные синтетические перчатки со вспененным покрытием на нитрильной основе. Вспененное пористое покрытие с текстурой «микро-сэнд» в области ладони и кончиков пальцев пропускает воздух, позволяя коже дышать, защищает от общепроизводственных загрязнений, улучшает захват и увеличивает срок эксплуатации перчаток. Перчатки эластичны, плотно облегают руку, обеспечивают максимальную чув-

ствительность, свободу движений и комфорт за счет применения специальной вязаной основы 15 класса вязки.

Назначение: ремонтные, строительно-конструкторские, сборочно-монтажные работы, машиностроение, управление и техническое обслуживание машин и механизмов.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-031-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012

EN 388



4131



8.532 Перчатки DART (Дарт) с частичным нитриловым покрытием Ми Нм (в зоне нитрилового покрытия)

Материалы: эластичная вязаная основа 15 класса вязки (85% нейлон, 15% лайкра) обеспечивает максимальную чувствительность и комфорт. Двухслойное покрытие 3/4 (85% нитрил, 15% ПУ на водной основе) защищает от влаги и масел и увеличивает срок эксплуатации перчаток. Верхний текстурированный слой «микро-сэнд» улучшает захват как сухих, так и влажных/замасленных поверхностей.

Особенности модели: универсальные маслбензостойкие синтетические перчатки со вспененным покрытием на нитрильной основе.

Назначение: для защиты от нефтепродуктов, механических воздействий (истирания) в зоне нитрильного покрытия; ремонтные, строительно-конструкторские, сборочно-монтажные работы, машиностроение, управление и техническое обслуживание машин и механизмов.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-031-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012

EN 388



4131



8.533 Перчатки DART (Дарт) с полным нитриловым покрытием Ми Нм (в зоне нитрилового покрытия)

Материалы: основа 15 класса вязки (85% нейлон, 15% лайкра). Двухслойное полное покрытие (85% нитрил, 15% ПУ на водной основе) защищает от влаги и масел всю поверхность кисти руки и увеличивает срок эксплуатации перчаток. Верхний текстурированный слой «микро-сэнд» улучшает захват как сухих, так и влажных/замасленных поверхностей.

Особенности модели: универсальные маслбензостойкие синтетические перчатки со вспененным покрытием на нитрильной основе.

Назначение: для защиты от нефтепродуктов, механических воздействий (истирания); ремонтные, строительно-конструкторские, сборочно-монтажные работы, машиностроение, управление и техническое обслуживание машин и механизмов.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-031-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012

EN 388



4121



8.534 Перчатки VERDE (Верде) Ми

Материалы: основа – бамбук (85%), полиамид, спандекс; покрытие – 85% нитрил, 15% ПУ на водной основе.

Особенности модели: основа 15 класса вязки на 85% состоит из натуральных волокон бамбука, мягких и нежных на ощупь и одновременно с этим прочных и долговечных. Бамбуковые волокна отличаются высокой гигроскопичностью, отлично сохраняют тепло человеческого тела, и не допускают перегрева, не вызывают аллергии, не накапливают статического электричества, обладают антибактериальными свойствами. Полиамид и спандекс в составе основы перчаток обеспечивают прочность, эластичность и хорошую посадку на руке.

Вспененное пористое покрытие с текстурой «микро-сэнд» в области ладони и кончиков пальцев пропускает воздух, позволяя коже дышать, защищает от общепроизводственных загрязнений, улучшает захват и увеличивает срок эксплуатации перчаток.

Назначение: ремонтные, строительно-конструкторские, сборочно-монтажные работы, машиностроение, управление и техническое обслуживание машин и механизмов.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-031-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012

Защита от рисков:

- Механических воздействий (истирания)
- Воздействия сырой нефти
- Воздействия нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
- Воздействия пониженных температур воздуха
- Воздействия кислот концентрации от 50% до 80% (по серной кислоте) (для 8.506)
- Воздействия растворов щелочей концентрации ниже 20% (по гидроокиси натрия) (для 8.506)

8.507 Перчатки FREJUS (Фреджус)

Ми Нс Нм (в зоне покрытия)

Материалы: основа из 100% полиэстера 15 класса вязки придает прочность, подкладка из 100% акрила 7 класса вязки сохраняет руки в тепле. Уникальное двухслойное нитрильное покрытие сохраняет эластичность при пониженных температурах (до -25°C).

Особенности модели: прочные морозостойкие перчатки для защиты от механических воздействий и нефтепродуктов.

Назначение: для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий;

наружные работы, работы на складах-холодильниках, коммунальное хозяйство, нефтегазодобыча и переработка, работа на заправочных станциях.

Размеры: 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-032-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012

EN 388



4232



8.506 Перчатки-краги БАЙКАЛ (Байкал)

Ми Нс Нм К80 Щ20

Материалы: основа – акрил, 7 класс вязки; покрытие – ПВХ.

Особенности модели: морозостойкие (до -40°C) водонепроницаемые перчатки с крагой. Толстый слой ПВХ синего цвета, нанесенный на трикотажную основу, обеспечивает высокую прочность и надежную защиту от масел, жиров и химических веществ. Шероховатый верхний слой «сэнд» на кистевой части перчатки обеспечивает хороший захват сухих и влажных предметов.

Вязаная махровая акриловая подкладка желто-оранжевого цвета обеспечивает

комфорт при работе в условиях пониженных температур.

Назначение: для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, кислот концентрации до 80%, растворов щелочей концентрации до 20%.

Длина: 30 см.

Размеры: 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-028-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012

EN 388



4131



10.599
Каска Uvex
«Феос»

9.807
Очки O88
SURGUT super
(Сургут супер)

2.287
Костюм мужской
зимний «Мегатек-2»

8.507
Перчатки
FREJUS

Защита от рисков:

- Механических воздействий (истирания)
- Воздействия сырой нефти
- Воздействия нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

EN 388



8.501 Перчатки SKY PRIME (Скай Прайм) с частичным нитрильным покрытием

Ми Нс Нм (в зоне нитрильного покрытия)

Материалы: плотная основа из трикотажного х/б полотна джерси плотностью 280 г/м² с пришитой вязаной манжетой; двухслойное гладкое сплошное покрытие 3/4 на основе высококачественного бутадиен-нитрильного латекса (нитрила).

Особенности модели: маслбензостойкие перчатки повышенной прочности для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий. Обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

Назначение: для работы с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами. Применяются в нефтяной, газовой, химической, авиационной промышленности, в строительстве и на транспорте.

Размеры: 8, 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-027-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012

EN 388



8.502 Перчатки SKY PRIME (Скай Прайм) с полным нитрильным покрытием

Ми Нс Нм (в зоне нитрильного покрытия)

Материалы: плотная основа из трикотажного х/б полотна джерси плотностью 280 г/м² с пришитой вязаной манжетой; полное двойное сплошное гладкое покрытие на основе высококачественного бутадиен-нитрильного латекса (нитрила).

Особенности модели: маслбензостойкие перчатки повышенной прочности для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий. Обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

Назначение: для работы с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами. Применяются в нефтяной, газовой, химической, авиационной промышленности, строительстве и на транспорте.

Размеры: 8, 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-027-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012

EN 388



8.503 Перчатки-краги SKY PRIME (Скай Прайм) с полным нитрильным покрытием

Ми Нс Нм (в зоне нитрильного покрытия)

Материалы: плотная основа из трикотажного х/б полотна джерси плотностью 280 г/м² с пришитой манжетой-край из ткани (60% ПВХ, 40% хлопок); полное двухслойное гладкое покрытие на основе высококачественного бутадиен-нитрильного латекса (нитрила).

Особенности модели: маслбензостойкие перчатки повышенной прочности для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий. Обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

Назначение: для работы с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами. Применяются в нефтяной, газовой, химической, авиационной промышленности, строительстве и на транспорте.

Размеры: 8, 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-027-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012

EN 388



8.504 Перчатки-краги SKY PRIME (Скай Прайм) с частичным нитрильным покрытием

Ми Нс Нм (в зоне нитрильного покрытия)

Материалы: плотная основа из трикотажного х/б полотна джерси плотностью 280 г/м² с пришитой манжетой-край из ткани (60% ПВХ, 40% хлопок); двухслойное гладкое сплошное покрытие 3/4 на основе высококачественного бутадиен-нитрильного латекса (нитрила).

Особенности модели: маслбензостойкие перчатки повышенной прочности для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий. Обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

Назначение: для работы с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами. Применяются в нефтяной, газовой, химической, авиационной промышленности, в строительстве и на транспорте.

Размеры: 8, 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-027-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012

Защита от рисков:

- Механических воздействий (истирания)
- Воздействия сырой нефти
- Воздействия нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

7.721 Перчатки SKY SOFT (Скай Софт) с нитриловым покрытием ладони

Ми Нс Нм (в зоне нитрильного покрытия)

Материал: маслобензостойкие перчатки с высококачественным нитриловым покрытием, обладают высокой стойкостью к истиранию и механическим воздействиям в сочетании с эластичностью и превосходным захватом на гладких поверхностях. Подкладка из 100% хлопка предотвращает раздражение кожи рук.

Назначение: для работ, требующих чувствительности пальцев, для точных

и тонких операций при сборочных работах в машиностроении, ремонте агрегатов и механизмов, погрузо-разгрузочных работах.

Размеры: 8, 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

EN 388

EN 420

EN 388



7.722 Перчатки SKY SOFT (Скай Софт) с полным нитриловым покрытием

Ми Нс Нм (в зоне нитрильного покрытия)

Материал: маслобензостойкие перчатки с высококачественным нитриловым покрытием, обладают высокой стойкостью к истиранию и механическим воздействиям в сочетании с эластичностью и превосходным захватом на гладких поверхностях. Подкладка из 100% хлопка предотвращает раздражение кожи рук.

Назначение: для работ, требующих чувствительности пальцев, для точных

и тонких операций при сборочных работах в машиностроении, ремонте агрегатов и механизмов, погрузо-разгрузочных работах.

Размеры: 8, 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

EN 388

EN 420

EN 388



7.701 Перчатки SKY (Скай) с нитриловым покрытием ладони

Ми Нс Нм (в зоне нитрильного покрытия)

Трикотажная манжета

Материал: специальное нитриловое покрытие отталкивает продукты нефтепереработки, смазочные материалы и грязь.

Особенности модели: высококачественные маслобензостойкие, износостойкие перчатки предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами, обеспечивая хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

Назначение: работы на топливозаправочных станциях, на объектах транспортиров-

ки нефти и газа, в авиационной промышленности, для очистки резервуаров, на нефте- и газодобывающих установках, в строительстве. Одна пара заменяет 10 пар брезентовых рукавиц с наладонником.

Размеры: 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

EN 388

EN 420

EN 388



7.702 Перчатки SKY (Скай) с полным нитриловым покрытием

Ми Нс Нм (в зоне нитрильного покрытия)

Трикотажная манжета

Материал: специальное нитриловое покрытие отталкивает продукты нефтепереработки, смазочные материалы и грязь.

Особенности модели: высококачественные маслобензостойкие, износостойкие перчатки предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами, обеспечивая хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

Назначение: работы на топливозаправочных станциях, на объектах транспортиров-

ки нефти и газа, в авиационной промышленности, для очистки резервуаров, на нефте- и газодобывающих установках, в строительстве. Одна пара заменяет 10 пар брезентовых рукавиц с наладонником.

Размеры: 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

EN 388

EN 420

EN 388



Защита от рисков:

- Механических воздействий (истирания)
- Воздействия сырой нефти
- Воздействия нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

EN 388



4211



7.703 Перчатки-краги SKY (Скай) с полным нитриловым покрытием

Ми Нс Нм (в зоне нитрильного покрытия)

Материал: специальное нитриловое покрытие отталкивает продукты нефтепереработки, смазочные материалы и грязь.

Особенности модели: высококачественные маслбензостойкие, износостойкие перчатки предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами, обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

Назначение: работы на топливозаправочных станциях, на объектах транспортиров-

ки нефти и газа, в авиационной промышленности, для очистки резервуаров, на нефте- и газодобывающих установках, в строительстве. Одна пара заменяет 10 пар брезентовых рукавиц с наладонником.

Размеры: 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

EN 388

EN 420



7.702
Перчатки
SKY

Защита от рисков:

- Механических воздействий (истирания)
- Воздействия искр, брызг расплавленного металла, окалины

7.412 Перчатки SPLIT (Сплит) из спилка КРС с крагами

Ми Тр

Предназначены для защиты от контакта с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Изготовлены из кожаного спилка толщиной 1,0–1,2 мм с подкладкой из х/б ткани. Имеют повышенную стойкость к механическим воздействиям. Используются для сварочных работ, работ с грубыми

поверхностями, могут использоваться в холодных условиях.

Размеры: 10, 11.

ТР ТС 019/2011

Возможно использование с утепляющими полушерстяными перчатками-вкладышами **7.424**



8.529 Перчатки GOLD PLUS (Голд Плюс) из спилка КРС с крагами

Ми Тр

Перчатки для защиты от контакта с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Изготовлены из кожаного спилка высшего сорта А+ золотисто-желтого цвета толщиной 1,2±0,2 мм. Плотность подкладки 230 г/м². Эластичная тесьма на тыльной стороне для лучшей посадки перчатки на запястье. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью Kevlar® (DuPont™).

Материал: кожаный спилкок высшего сорта А+.

Длина: 340±10 мм.

Толщина: 1,2±0,2 мм.

Цвет: золотисто-желтый.

Размеры: 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011



8.527 Перчатки GOLD (Голд) из спилка КРС

Ми Тр

Укороченные перчатки для защиты от контакта с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Изготовлены из кожаного спилка высшего сорта А+ золотисто-желтого цвета толщиной 1,2±0,2 мм. Плотность подкладки 230 г/м². Эластичная тесьма на тыльной стороне для лучшей посадки перчатки на запястье. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью Kevlar® (DuPont™).

Материал: кожаный спилкок высшего сорта А+.

Длина: 260±5 мм.

Толщина: 1,2±0,2 мм.

Цвет: золотисто-желтый.

Размеры: 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011



6.212
Костюм сварщика
мужской летний
«Марс»

577700
Сварочный шлем
3M™ Speedglas®
9100 MP без
светофильтра

500025
Светофильтр
3M™ Speedglas®
9100XX (500025)
с затемнением
(5/8/9-13 DIN)

8.527
Перчатки
GOLD



Защита от рисков:

- Механических воздействий (истирания)
- Воздействия искр, брызг расплавленного металла, окалины
- Воздействия пониженных температур воздуха (для 8.522)



9.925 Полумаска
фильтрующая FFP2

3.138
Костюм мужской
летний «Старк»
для сварщика

15.030
Страховочная привязь
TA50FR огнеупорная

8.512
Перчатки
ARGO



8.512 Перчатки ARGO (Арго) кожаные с крагами из спилка КРС

Ми Тр

Перчатки для сварочных работ. Изготовлены из высококачественной овечьей кожи толщиной $1,1 \pm 0,2$ мм без подкладки, защитная крага из спилка КРС сорта АВ толщиной $1,2 \pm 0,2$ мм. Швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar® (DuPont™). Эластичная тесьма на тыльной стороне для лучшей посадки перчатки на запястье.

Материал: овечья кожа, защитная крага из спилка КРС сорта АВ.

Длина: 320 ± 10 мм.

Толщина: $1,2 \pm 0,2$ мм.

Цвет: белая перчатка с коричневой крагой.

Размеры: 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011



8.522 Перчатки JAMBOO POLUS (Джамбо Полус) из спилка КРС с крагами, утепленные

Ми Тр Тн

Предназначены для защиты рук от искр, брызг расплавленного металла, окалины; от пониженных температур (для эксплуатации в I–II, III, IV и Особом климатических поясах). Изготовлены из высококачественного спилка КРС толщиной $1,2 \pm 0,2$ мм. Швы прошиты нитью Kevlar® (DuPont™). Утеплитель – искусственный мех плотностью $550–600$ г/м².

Материал: спилки КРС с крагами, утепленные.

Длина: 350 ± 10 мм.

Толщина: $1,2 \pm 0,2$ мм.

Цвет: коричневый.

Размеры: 10, 11, 12.

ТР ТС 019/2011

8.505 Перчатки LUMOS (Люмос)

Ми Мп

Материал: высококачественные акриловые перчатки 10 класса вязки, изготовлены из 100% акрила плюшевого переплетения с латексным покрытием мелкой текстуры.

Особенности модели: покрытие из вспененного латекса с текстурой «сэнд» (мелкий песок) обеспечивает надежный захват мокрых скользких предметов. Бесшовная основа из акрила с начесом обеспечивает тепло и комфорт рукам, а сигнальный цвет повышает безопасность работы в условиях плохой видимости.

Назначение: строительные работы, коммунальное хозяйство, общепромышленного применения, для работ, где необходимы более теплые перчатки.

Размеры: 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-030-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012

EN 388



2342



7.705 Перчатки SIGMA (Сигма)

Ми Мп

Материал: высококачественные акриловые перчатки 10 класса вязки, изготовлены из 100% акрила плюшевого переплетения с рельефным латексным покрытием.

Особенности модели: рельефное латексное покрытие идеально подходит для надежного захвата мокрых скользких предметов. Бесшовная основа из 100% акрила с начесом обеспечивает тепло и комфорт рукам, а сигнальный цвет повышает безопасность работы в условиях плохой видимости.

Назначение: строительные работы, коммунальное хозяйство, общепромышленного применения, для работ, где необходимы более теплые перчатки.

Размеры:

9 – коричневый оверлок,

10 – черный оверлок,

11 – белый оверлок.

Размеры: 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

EN 388

EN 420

EN 388



2342



8.505
Перчатки
LUMOS

2.176
Куртка мужская
зимняя сигнальная
«Люмос»

EN 388



4343



8.513 Перчатки CUTLER PU (Катлер PU) от порезов, уровень 3

Ми Мп

Материалы: основа 13 класса вязки из прочных синтетических волокон – 65% HPPE (высокомодульное полиэтиленовое волокно), 25% нейлон, 10% спандекс; покрытие – 100% полиуретан.

Особенности модели: комфортные, надежные перчатки с оптимальным уровнем защиты от пореза. Перчатки выполнены в технике платированного вязания – гладкая нить HPPE размещается на внутренней, соприкасающейся с кожей стороне перчатки, что придает дополнительный комфорт при работе. Покрытие ладони и кончиков пальцев из 100% ПУ

улучшает захват и увеличивает срок эксплуатации перчаток. Тильная сторона перчатки без покрытия позволяет коже дышать.

Назначение: для защиты от механических воздействий (истирания, проколов, порезов); металлообработка, автомобильная промышленность, работа со стеклом.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-029-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012

EN 388



4543



8.515 Перчатки CUTLER PU (Катлер PU) от порезов, уровень 5

Ми Мп

Материалы: основа 13 класса вязки из прочных синтетических волокон с добавлением стекловолокна – 55% HPPE (высокомодульное полиэтиленовое волокно), 20% нейлон, 15% стекловолокно, 10% спандекс; покрытие – 100% полиуретан.

Особенности модели: комфортные, надежные перчатки с высоким уровнем защиты от пореза – 5 уровень согласно EN 388. Перчатки выполнены в технике платированного вязания – гладкая нить HPPE размещается на внутренней, соприкасающейся с кожей стороне перчатки, что придает дополнительный комфорт при работе. Покрытие ладони

и кончиков пальцев из 100% ПУ улучшает захват и увеличивает срок эксплуатации перчаток. Тильная сторона перчатки без покрытия позволяет коже дышать.

Назначение: для защиты от механических воздействий (истирания, проколов, порезов); металлообработка, автомобильная промышленность, стекольная промышленность, работа со стеклом.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-029-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012

EN 388



4343



8.523 Перчатки CUTLER NITRILE (Катлер Нитрил) от порезов, уровень 3

Ми Мп

Материалы: основа 13 класса вязки из прочных синтетических волокон – 65% HPPE (высокомодульное полиэтиленовое волокно), 25% нейлон, 10% спандекс; покрытие – нитрил.

Особенности модели: комфортные, надежные перчатки с оптимальным уровнем защиты от пореза – 3 уровень согласно EN 388, маслостойкие в зоне нитрильного покрытия. Перчатки выполнены в технике платированного вязания – гладкая нить HPPE размещается на внутренней, соприкасающейся с кожей стороне перчатки, что придает дополнительный комфорт при работе. Покрытие ладони и кончиков пальцев на основе бутадиен-нитрильного латекса (нитрила),

стойкое к влаге и нефтепродуктам, улучшает захват и увеличивает срок эксплуатации перчаток. Тильная сторона перчатки без покрытия позволяет коже дышать.

Назначение: для защиты от нефтепродуктов (в зоне нитрильного покрытия), механических воздействий (истирания, проколов, порезов); металлообработка, автомобильная промышленность, работа со стеклом.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-029-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012

EN 388



4543



8.525 Перчатки CUTLER NITRILE (Катлер Нитрил) от порезов, уровень 5

Ми Мп

Материалы: основа 13 класса вязки из прочных синтетических волокон – 55% HPPE (высокомодульное полиэтиленовое волокно), 20% нейлон, 15% стекловолокно, 10% спандекс; покрытие – нитрил.

Особенности модели: комфортные, надежные перчатки с высоким уровнем защиты от пореза – 5 уровень согласно EN 388, маслостойкие в зоне нитрильного покрытия. Перчатки выполнены в технике платированного вязания – гладкая нить HPPE размещается на внутренней, соприкасающейся с кожей стороне перчатки, что придает дополнительный комфорт при работе. Двухслойное покрытие ладони и кончиков пальцев на основе бутадиен-нитрильного латекса (нитрила), защищает от влаги, нефтепродуктов и общепроизводственных загряз-

нений. Верхний слой нитрильного покрытия со структурой «микро-сэндвич» улучшает захват. Усиление из нитрила между большим и указательным пальцами придает дополнительную износостойкость и защиту при манипулировании предметами с острыми кромками.

Назначение: для защиты от нефтепродуктов (в зоне нитрильного покрытия), механических воздействий (истирания, проколов, порезов); металлообработка, автомобильная промышленность, работа со стеклом.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

ТО 14.12.30-17385659-029-2017

к ГОСТ 12.4.252-2013,

к ГОСТ EN 388-2012



8.515
Перчатки
CUTLER PU

3.953
Куртка мужская
летняя «Милан»



8.727 Перчатки CRAFT (Крафт) комбинированные со свиной кожей Ми

Особенности модели: универсальные перчатки широкого спектра применения. Благодаря манжете на застежке велькро обеспечивают дополнительный комфорт в работе.

Материал: ладонь перчатки изготовлена из лицевой свиной кожи толщиной 0,5–0,6 мм, без подкладки, тыльная сторона ладони – мягкий, комфортный трикотаж.

Назначение: предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирание) и общепроизводственных загрязнений.

Размеры: 8, 9, 10.

ТР ТС 019/2011



8.726 Перчатки NAVY (Нэви) комбинированные со спилком КРС Ми

Особенности модели: отлично подходят для любых работ, связанных с механическими нагрузками. Усиленная крага для дополнительной защиты запястья.

Материал: основа перчаток – плотная смесовая ткань, рабочая поверхность ладони и пальцев – спилком КРС.

Назначение: для защиты рук от общепроизводственных загрязнений, истирания, проколов и порезов.

Размер: 10.

ТР ТС 019/2011



8.723 Перчатки NAVY (Нэви) утепленные, комбинированные со спилком КРС Ми

Особенности модели: универсальные перчатки широкого спектра применения. Усиленная крага для дополнительной защиты запястья.

Материал: основа перчаток – плотная смесовая ткань. Рабочая поверхность ладони и пальцев – прочный спилком КРС. Утеплитель: искусственный мех.

Назначение: для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий при работе в условиях пониженных температур.

Размер: 10.

ТР ТС 019/2011



8.722 Перчатки NAVY (Нэви) усиленные, комбинированные со спилком КРС Ми

Особенности модели: отлично подходят для любых работ, связанных со значительными механическими нагрузками. Усиленная крага для дополнительной защиты запястья.

Материал: основа перчаток – плотная смесовая ткань, рабочая поверхность ладони и пальцев – спилком КРС, ладонная часть усилена накладкой из кожевенного спилка.

Назначение: для защиты рук от общепроизводственных загрязнений, истирания, проколов и порезов.

Размер: 10.

ТР ТС 019/2011

A man with a beard and blue eyes is wearing a blue winter work suit with yellow and reflective silver stripes. He is also wearing a blue hard hat and blue and white work gloves. He is holding a red tool, possibly a cable or hose, over his shoulder. The background is a snowy, outdoor environment.

2.107
Комплект мужской зимний
«Тройка-Лидер»

9.844
Каска RFI-3 BIOT™
RAPID «БИОТ Репид»

8.702
Перчатки
NAVY



8.720 Перчатки NAVY (Нэви) комбинированные с кожей КРС

Ми

Особенности модели: универсальные перчатки широкого спектра применения. Усиленная крага для дополнительной защиты запястья.

Материал: основа перчаток – плотная смесовая ткань, рабочая поверхность ладони и пальцев – прочная кожа КРС.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий.

Размеры: 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011



8.701 Перчатки NAVY (Нэви) комбинированные со свиной кожей

Ми

Особенности модели: универсальные комбинированные перчатки широкого спектра применения. Усиленная крага для дополнительной защиты запястья.

Материал: основа – плотная смесовая ткань, рабочая поверхность ладони и пальцев – прочная и мягкая свиная кожа особой выделки.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий.

Размер: 10.

ТР ТС 019/2011



8.702 Перчатки NAVY (Нэви) утепленные комбинированные со свиной кожей

Ми

Особенности модели: универсальные перчатки широкого спектра применения. Усиленная крага для дополнительной защиты запястья.

Материал: основа перчаток – плотная смесовая ткань с ворсовой подкладкой. Рабочая поверхность ладони и пальцев – прочная и мягкая свиная кожа особой выделки.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий при работе в условиях пониженных температур.

Размер: 10.

ТР ТС 019/2011



8.708 Перчатки кожаные DAKAR (Дакар)

Ми

Особенности модели: универсальные перчатки широкого спектра применения. Обеспечивают хороший захват и высокую чувствительность пальцев. Благодаря особому крою повторяют анатомическую форму руки, что создает дополнительный комфорт в работе.

Материал: лицевая коровья кожа (толщина 0,8–1,0 мм) без подкладки.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий.

Размеры: 10, 11.

ТР ТС 019/2011

8.700 Перчатки комбинированные APACHE (Апачи)

Ми

Особенности модели: универсальные комбинированные перчатки.

Материал: прочная х/б ткань, комбинированная с кожаным спилком.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий при работе с грубыми и жесткими поверхностями.

Размер: 10.

ТР ТС 019/2011



8.719 Перчатки кожаные «Дефендер»

Ми

Материал: лицевая коровья кожа толщиной 0,8–1,0 мм, без подкладки, с дополнительными накладками из термопластичной резины на тыльной стороне ладони, которые обеспечивают дополнительную защиту при ударах.

Особенности модели: универсальные перчатки широкого спектра применения. Обеспечивают хороший захват и высокую чувствительность. Благодаря особому крою повторяют анатомическую форму руки, что создает дополнительный комфорт при работе.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий.

Длина: 230–260 мм.

Размеры: 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011



8.719
Перчатки
«Дефендер»

3.183
Куртка мужская летняя
«Бавария»



8.500 Перчатки BUILD R (Билд Р)

Ми

Материал: изготовлены из смесовой пряжи по технологии бесшовной вязки, класс вязки 13. Частичное латексное покрытие с глубокой текстурой обеспечивает надежный захват сухих и влажных предметов.

Назначение: комфортные перчатки для защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений.

Размеры: 9, 10, 11.

ТР ТС 019/2011

EN 388



2242



7.700 Перчатки BUILD (Билд)

Ми

Материал: перчатки изготовлены из смесовой пряжи по технологии бесшовной вязки, что обеспечивает комфорт. Рельефное латексное покрытие идеально подходит для надежного захвата мокрых, скользких предметов.

Назначение: для строительных работ, автомобилестроения, погрузо-разгрузочных работ, общепромышленного использования и др.

Размеры:

7 – красный оверлок,
8 – желтый оверлок,
9 – коричневый оверлок,
10 – черный оверлок.

ТР ТС 019/2011

EN 388

EN 420



7.910 Перчатки «Дублин» с нитрильным покрытием (nl13nt)

Ми

Материал: основа – 100% полиэфир, покрытие – нитрильный латекс (нитрил).

Особенности модели: маслостойкие трикотажные перчатки 15 класса вязки из 100% полиэфира со сплошным покрытием ладони и кончиков пальцев на основе нитрильного латекса. Тонкий слой нитрильного покрытия гарантирует максимальную чувствительность и свободу движений, обеспечивает защиту рук от механических воздействий и загрязнения нефтяными маслами (в зоне покрытия). Бесшовная основа предотвращает натирание рук.

Класс вязки 15.

Назначение: работы с замасленными и мелкими деталями, где необходимы надежный захват и хорошая чувствительность пальцев.

Масса одной пары: 40±2 г.

Размеры: 7, 8, 9, 10.

ТР ТС 019/2011

ТО 7910/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013



3.375
Куртка
мужская
летняя
«Дублин»

7.910
Перчатки
«Дублин»

10.269
Очки
«Спортстайл»
UVEX

3.370
Брюки
мужские
летние
«Дублин»

EN 388



114X



7.710 Перчатки HI FIT (Хай Фит)

Ми

Материал: тонкие перчатки изготовлены из 100% полиамида, класс вязки 15, обеспечивают особую чувствительность пальцев.

Особенности модели: отсутствие швов предотвращает натирание кожи рук.

Назначение: автомобильная и электронная промышленность, упаковка и др.

Размеры:

7 – красный оверлок,
8 – желтый оверлок,
9 – коричневый оверлок,
10 – черный оверлок.

TP TC 019/2011

EN 388

EN 420

EN 388



3131



7.711 Перчатки POLY FIT (Поли Фит)

Ми

Материал: изготовлены из 100% полиамида (класс вязки 13) с полиуретановым покрытием ладони, обеспечивающим хороший захват гладких поверхностей.

Особенности модели: эластичные перчатки прекрасно облегают руки, обеспечивают гибкость и чувствительность пальцев при выполнении тонких и точных работ. Отсутствие швов внутри предотвращает натирание кожи рук и уменьшает утомляемость. В перчатках рука дышит, их можно носить длительное время, не снимая и не испытывая дискомфорта. Перчатки не пылят и не оставляют следов на глянцевых и стеклянных поверхностях.

Назначение: электронная промышленность, где требуется работа с особо мелкими деталями, мебельная, автомобильная, стекольная промышленности.

Размеры:

7 – красный оверлок,
8 – желтый оверлок,
9 – коричневый оверлок,
10 – черный оверлок.

TP TC 019/2011

EN 388

EN 420

EN 388



3131



7.713 Перчатки ANTISTATIC (Антистатик)

Ми

Материал: 100% полиамид (класс вязки 13) с карбоновой нитью, благодаря которой достигаются антистатические свойства. Полиуретановое покрытие ладони и кончиков пальцев обеспечивает хороший захват.

Особенности модели: эластичные перчатки прекрасно облегают руки, обеспечивают гибкость и чувствительность пальцев при выполнении тонких и точных работ. Отсутствие швов внутри предотвращает натирание кожи рук и уменьшает утомляемость. Не оставляют следов на глянцевых и стеклянных поверхностях.

Назначение: электронная, автомобильная, мебельная, стекольная промышленность.

Размеры:

7 – красный оверлок,
8 – желтый оверлок,
9 – коричневый оверлок,
10 – черный оверлок.

TP TC 019/2011

EN 388

EN 420

EN 388



3121



7.712 Перчатки NITRI FIT (Нитри Фит)

Ми

Материал: маслостойкие перчатки с тонким нитриловым покрытием изготовлены из 100% полиамида (13 класс вязки).

Особенности модели: тонкий слой нитрилового покрытия гарантирует максимальную чувствительность пальцев и свободу движений. Бесшовная подкладка предотвращает натирание рук и делает работу более комфортной.

Назначение: специально предназначены для работ с замасленными деталями, где необходимо, чтобы перчатка обеспечивала надежный захват и была износостойкой.

Размеры:

7 – красный оверлок,
8 – желтый оверлок,
9 – коричневый оверлок,
10 – черный оверлок.

TP TC 019/2011

EN 388

EN 420

7.424 Перчатки полушерстяные (вкладыши)

Ми

Материал: пряжа полушерстяная (30% шерсть, 70% ПАН).

Особенности модели: перчатки трикотажные вязанные бесшовные из полушерстяной пряжи с ворсовой внутренней поверхностью. Объемный трикотаж создает теплоизолирующий барьер между рукой и защитной перчаткой и сохраняет руки в тепле.

Класс вязки 7.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений; в качестве утепляющих вкладышей.

Масса одной пары: 45±3 г.

Размеры: 8, 9.

ТР ТС 019/2011

ТО 7424/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013



7.419 Перчатки трикотажные «Зима» утепленные с точечным ПВХ-покрытием ладони

Ми

Материал: 100% ПАН (акрил).

Особенности модели: перчатки трикотажные вязанные из полиакрилонитрила (ПАН). Особое плюшевое переплетение основы и сам материал перчатки обеспечивают комфорт и тепло в условиях пониженных температур. Точечное ПВХ-покрытие облегчает захват скользких предметов.

Класс вязки 7.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений в холодную погоду.

Области применения: холодные склады, строительные и погрузо-разгрузочные работы, упаковка, коммунальные службы.

Масса одной пары: 57±3 г.

Размеры: 8, 9.

ТР ТС 019/2011

ТО 7419/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013



7.028 Перчатки трикотажные «Гриф» с точечным ПВХ-покрытием ладони (10 класс)

Ми

Материал: 50% хлопок, 50% полиэфир.

Особенности модели: трикотажные перчатки изготовлены из комбинированного сырья (полиэфирной нити и хлопчатобумажной пряжи). Имеют точечное ПВХ-покрытие ладони, обеспечивающее надежный захват.

Класс вязки 10.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий (истирания).

Масса одной пары: 50±3 г.

Размеры: 7, 8, 9.

ТР ТС 019/2011

ТО 7028/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013



7.723 Перчатки трикотажные «Осень» утепленные с точечным ПВХ-покрытием ладони

Ми

Материал: 45% хлопок, 55% полиэфир.

Особенности модели: плюшевое трикотажное переплетение основы делает перчатку объемной, что создает теплоизолирующий барьер, защищающий руки от холода. Точечное ПВХ-покрытие ладонной части обеспечивает хороший захват скользких предметов.

Класс вязки 10.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений в холодную погоду. Области применения: холодные склады,

погрузо-разгрузочные работы, упаковка, коммунальные службы, строительство.

Масса одной пары: 76±3 г.

Размер: 9.

ТР ТС 019/2011

ТО 7419/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013





7.008 Перчатки трикотажные х/б+п/э (13 класс)

Ми

Материал: 75 % хлопок, 25 % полиэфир.
Особенности модели: высококачественные перчатки, превосходящие по удобству и сроку носки обычные хлопчатобумажные перчатки 7 и 10 класса вязки. Обладают повышенной устойчивостью к истиранию и разрыву, без слабых мест, которые могли бы порваться или обтрепаться. Конструкция перчаток обеспечивает хорошее поступление воздуха к руке, руки не перегреваются и не потеют. Печатки не имеют швов, поэтому не натирают руки. Класс вязки 13.

Назначение: сборочные операции, погрузо-разгрузочные работы, упаковка, общее промышленное применение, техническое обслуживание.

Масса одной пары: 39±3 г.

Размеры: 6, 7, 8, 9.

ТР ТС 019/2011

ТО 7008/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013



7.007 Перчатки трикотажные «Сити» с точечным ПВХ-покрытием ладони (13 класс)

Ми

Материал: 75 % хлопок, 25 % полиэфир.
Особенности модели: высококачественные трикотажные бесшовные перчатки с протектором из поливинилхлорида на ладонной части. Обладают повышенной прочностью к истиранию и разрыву, в несколько раз превосходят по качеству обычные х/б перчатки 7 и 10 класса. Отсутствие швов является дополнительным удобством: при работе перчатки не натирают руки. Новая улучшенная рецептура ПВХ-покрытия ладонной части обеспечи-

вает надежный захват и высокую износостойкость.

Класс вязки 13.

Назначение: для работы с сухими предметами; складские, строительные, погрузо-разгрузочные работы, упаковка и пр.

Масса одной пары: 49±3 г.

Размеры: 7, 8, 9.

ТР ТС 019/2011

ТО 7007/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013



7.004 Перчатки трикотажные «Техно» с точечным ПВХ-покрытием ладони (10 класс)

Ми

Материал: 90 % хлопок, 10 % полиэфир.
Особенности модели: трикотажные перчатки изготовлены из хлопкополиэфирной пряжи. Новая улучшенная рецептура ПВХ-покрытия ладонной части перчатки обеспечивает надежный захват и высокую износостойкость. Для достижения высоких сцепных свойств и повышения износостойкости используется материал высокого качества. Класс вязки 10.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий и истирания.

Масса одной пары: 70±3 г.

Размеры: 7, 9.

ТР ТС 019/2011

ТО 7004/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013



7.006 Перчатки трикотажные «Волна» с точечным ПВХ-покрытием ладони (10 класс)

Ми

Материал: 90 % хлопок, 10 % полиэфир.
Особенности модели: плотные износостойкие трикотажные перчатки изготовлены из хлопкополиэфирной пряжи с высоким содержанием хлопка, что делает их более комфортными в носке. Обеспечивают хорошую чувствительность рук. Точечное ПВХ-покрытие ладони гарантирует надежный захват. Класс вязки 10.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий и истирания.

Масса одной пары: 47±3 г.

Размеры: 7, 8.

ТР ТС 019/2011

ТО 7006/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013

7.002 Перчатки трикотажные «Строй» с точечным ПВХ-покрытием ладони (10 класс)

Ми

Материал: 50% хлопок, 50% полиэфир.

Особенности модели: применение высококачественного комбинированного сырья (полиэфирной нити и хлопчатобумажной пряжи) создает дополнительную прочность трикотажа на разрыв и истирание, сохраняя при этом гигиенические свойства хлопка. Качественное ПВХ-покрытие ладони гарантирует удобный захват и высокую износостойкость. Оптимальная толщина трикотажа обеспечивает высокую чувствительность пальцев рук при выполнении работ.

Класс вязки 10.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий (истирания).

Масса одной пары: 48±3 г.

Размеры: 7, 8.

ТР ТС 019/2011

ТО 7002/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013



7.001 Перчатки трикотажные (10 класс)

Ми

Материал: хлопок 60%, полиэфир 40%.

Особенности модели: изготавливаются из хлопкополиэфирной пряжи. 10 класс вязки.

Назначение: для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий.

Масса одной пары: 47±3 г.

Размеры: 7, 8.

ТР ТС 019/2011

ТО 7001/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013



7.003 Перчатки трикотажные с латексным покрытием ладони

Ми

Материал: 100% хлопок, покрытие – натуральный латекс.

Особенности модели: латексное покрытие ладони и кончиков пальцев обеспечивает хороший захват и повышает износостойкость.

Класс вязки 13.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий и истирания.

Масса одной пары: 39±3 г.

Размеры: 8, 9.

ТР ТС 019/2011

ТО 7003/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013



7.005 Перчатки трикотажные с двойным латексным покрытием ладони

Ми

Материал: 100% хлопок, покрытие – натуральный латекс.

Особенности модели: двойное латексное покрытие ладони и кончиков пальцев обеспечивает хороший захват и значительно повышает износостойкость.

Класс вязки 13.

Назначение: для защиты рук от механических воздействий и истирания.

Масса одной пары: 55±3 г.

Размеры: 8, 9.

ТР ТС 019/2011

ТО 7005/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013





79.100 Перчатки «Дублин» п/э с полным нитрильным покрытием Ми

Материал: основа – 100 % полиэфир, покрытие полное – нитрильный латекс (нитрил).

Особенности модели: маслостойкие (в зоне нитрильного покрытия) трикотажные перчатки 15 класса вязки из 100% полиэфира со сплошным покрытием ладони и кончиков пальцев на основе нитрильного латекса. Тонкий слой нитрильного покрытия гарантирует максимальную чувствительность и свободу движений, обеспечивает защиту рук

от механических воздействий и загрязнения нефтяными маслами (в зоне покрытия). Бесшовная основа предотвращает натирание рук.

Класс вязки 15.

Назначение: работы с замасленными и мелкими деталями, где необходимы надежный захват и хорошая чувствительность пальцев.

ТР ТС 019/2011

ТО 7910/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013



8.553 Перчатки-краги SKY WORKER (Скай Воркер) с полным нитриловым покрытием Ми

Материалы: плотная основа из трикотажного х/б полотна джерси плотностью 280 г/м² с пришитой манжетой-крагой из ткани (60% ПВХ, 40% хлопок); полное двухслойное гладкое покрытие на основе высококачественного бутадиен-нитрильного латекса (нитрила).

Особенности модели: маслостойкие перчатки повышенной прочности для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий. Обеспечивают

хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

Назначение: работы на топливозаправочных станциях, на объектах транспортировки нефти и газа, в авиационной промышленности, для очистки резервуаров, на нефте- и газодобывающих установках, в строительстве. Одна пара заменяет 10 пар брезентовых рукавиц с наладонником.

ТР ТС 019/2011



8.552 Перчатки SKY WORKER (Скай Воркер) с полным нитриловым покрытием Ми

Материалы: плотная основа из трикотажного х/б полотна джерси плотностью 280 г/м² с трикотажной манжетой (60% ПВХ, 40% хлопок); полное двухслойное гладкое покрытие на основе высококачественного бутадиен-нитрильного латекса (нитрила).

Особенности модели: маслостойкие перчатки повышенной прочности для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий. Обеспечивают

хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

Назначение: работы на топливозаправочных станциях, на объектах транспортировки нефти и газа, в авиационной промышленности, для очистки резервуаров, на нефте- и газодобывающих установках, в строительстве. Одна пара заменяет 10 пар брезентовых рукавиц с наладонником.

ТР ТС 019/2011



8.551 Перчатки SKY WORKER (Скай Воркер) с частичным нитрильным покрытием Ми

Материалы: плотная основа из трикотажного х/б полотна джерси плотностью 280 г/м² с трикотажной манжетой (60% ПВХ, 40% хлопок); неполное двухслойное гладкое покрытие на основе высококачественного бутадиен-нитрильного латекса (нитрила).

Особенности модели: маслостойкие перчатки повышенной прочности для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий. Обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

Назначение: работы на топливозаправочных станциях, на объектах транспортировки нефти и газа, в авиационной промышленности, для очистки резервуаров, на нефте- и газодобывающих установках, в строительстве. Одна пара заменяет 10 пар брезентовых рукавиц с наладонником.

ТР ТС 019/2011

8.518 Перчатки POLY FIT R (Поли Фит Р)

Ми

Материал: изготовлены из 100% полиамида (класс вязки 15) меланжевого цвета, с полиуретановым покрытием ладони. Обеспечивают хороший захват гладких поверхностей.

Особенности модели: эластичные перчатки прекрасно облегают руки, обеспечивают гибкость и чувствительность пальцев при выполнении тонких и точных работ. Отсутствие швов внутри предотвращает натирание кожи рук и уменьшает утомляемость. В перчатках рука дышит, их можно носить длительное время, не снимая

и не испытывая дискомфорта. Перчатки не пылят и не оставляют следов на глянцевых и стеклянных поверхностях.

Назначение: электронная промышленность, где требуется работа с особо мелкими деталями, мебельная, автомобильная, стекольная промышленности.

ТР ТС 019/2011



8.517 Перчатки POLY FIT R (Поли Фит Р)

Ми

Материал: изготовлены из 100% полиамида (класс вязки 15) с полиуретановым покрытием ладони, обеспечивающим хороший захват гладких поверхностей.

Особенности модели: эластичные перчатки прекрасно облегают руки, обеспечивают гибкость и чувствительность пальцев при выполнении тонких и точных работ. Отсутствие швов внутри предотвращает натирание кожи рук и уменьшает утомляемость. В перчатках рука дышит, их можно носить длительное время, не снимая

и не испытывая дискомфорта. Перчатки не пылят и не оставляют следов на глянцевых и стеклянных поверхностях.

Назначение: электронная промышленность, где требуется работа с особо мелкими деталями, мебельная, автомобильная, стекольная промышленности.

ТР ТС 019/2011



8.516 Перчатки HI FIT R (Хай Фит Р)

Ми

Материал: тонкие перчатки изготовлены из 100% полиамида, класс вязки 15, обеспечивают особую чувствительность пальцев.

Особенности модели: отсутствие швов предотвращает натирание кожи рук.

Назначение: автомобильная и электронная промышленность, упаковка и др.

ТР ТС 019/2011



8.514 Перчатки трикотажные «Сочи»

Ми

Материал: основа – х/б пряжа, покрытие полное – вспененный нитрил.

Особенности модели: Изготовлены из хлопчатобумажной пряжи с частичным вспененным маслостойким нитрильным покрытием. Покрытие обеспечивает надежный захват сухих и влажных предметов. Класс вязки 13.

Назначение: комфортные перчатки для защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений.

ТР ТС 019/2011



О КОМПАНИИ

Компания «Техноавиа» была основана в 1992 году и в настоящее время является одним из крупнейших российских производителей и поставщиков спецодежды, защитной обуви и средств индивидуальной защиты. Собственная современная производственная база находится в России и располагает девятью швейными и одной обувной фабриками, на которых ежегодно выпускается 5,5 млн швейных изделий и 1,15 млн пар защитной обуви. Все фабрики оснащены новейшим высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей – Juki, Pfaff, Bullmer, Desma, Schoen, Duerkopp-Adler.

Филиалы компании открыты более чем в 100 городах России, 6 фирменных магазинов работают в Москве, есть представительства в Казахстане, Чехии и Объединенных Арабских Эмиратах. Для удобства клиентов работает интернет-магазин.

Компания «Техноавиа» является членом Ассоциации «СИЗ» и Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации.



▲ Шоурум «Техноавиа» в Москве

В ассортименте компании – продукция для специалистов практически всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, а также воздушного транспорта. «Техноавиа» производит широкий ассортимент одежды для сотрудников медицинских учреждений и индустрии красоты. Одежда для работников пищевой промыш-

ленности, общественного питания и сферы обслуживания производится по техническим требованиям, основанным на принципах ХАССП.

Вся продукция сертифицирована на соответствие российским стандартам, ряд изделий имеют европейские сертификаты.

В производстве используются только высококачественные материалы и фурнитура от ведущих производителей, таких как Klopman, Concordia, 3M, YKK, Amann, Prym.

На всех швейных фабриках «Техноавиа» ведется 100% приемка готовых изделий службой ОТК. На складах продукция еще раз выборочно проверяется службой ОТК головного офиса.

Нашими партнерами являются всемирно известные и ведущие российские компании – производители средств индивидуальной защиты: 3M, Uvex, Ansell, DuPont, Deb-Stoko, Plum, MSA, JokaSafe, Honeywell, РОСОМЗ, Венто и др.

Всем клиентам «Техноавиа» предлагается широкий спектр услуг, таких как доставка, аренда и стирка спецодежды, аутсорсинг обеспечения предприятий спецодеждой и СИЗ, изготовление одежды по спецзаказу, разработка фирменного стиля, нанесение логотипов, консультации по вопросам охраны труда, разработка и внедрение систем безопасности при работе на высоте. Комплексный сервис для клиента, нацеленный на долгосрочные отношения, – приоритет в работе компании.



▲ Одна из пяти машин DESMA для изготовления обуви литьевого метода крепления подошвы



▲ Одежда отшивается на швейных машинах японской фирмы JUKI высокопрофессиональными швеями



▲ Автоматизированный настильно-раскройный комплекс Bullmer на Сафоновской швейной фабрике

ГОСТ EN 388-2012

Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Средства индивидуальной защиты рук.
Перчатки защитные от механических
воздействий

EN 388



Уровень защиты (согласно результатам испытаний)	1	2	3	4	5
a. Стойкость к истиранию (кол-во циклов)	100	500	2000	8000	—
b. Стойкость к порезам дисковым лезвием (испытание с применением дискового ножа/индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c. Сопротивление разрыву (в ньютонах)	10	25	50	75	—
d. Сопротивление проколу (в ньютонах)	20	60	100	150	—

	a	b	c	d	e	f
e. Стойкость к порезам по стандарту ISO (в ньютонах)	2	5	10	15	22	30
f. Защита от ударных воздействий по стандарту EN	Испытание ПРОЙДЕНО (символ «Р») или НЕ ПРОЙДЕНО (символ отсутствует)					

ГОСТ EN 407-2012

Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Средства индивидуальной защиты рук.
Перчатки для защиты от повышенных температур и огня

EN 407



Область применения

Этот стандарт определяет параметры стойкости к воздействию тепла у перчаток, защищающих от контактного тепла и (или) огня.

Определения и требования

Пиктограмма «Повышенная температура и огонь» дополняется шестью обозначениями уровней защиты:

a. Стойкость к воспламенению (уровень защиты от 0 до 4)

определяется по длительности времени, в течение которого материал продолжает гореть и тлеть после удаления источника воспламенения. Швы перчатки не должны расходиться после 15 секунд горения.

b. Защита от контактного тепла (уровень защиты от 0 до 4)

определяется по диапазону температур (100–500 °C), при которых пользователь не чувствует боли в течение по крайней мере 15 секунд. Если изделие соответствует уровню 3 или выше по стандарту EN, то оно также должно соответствовать по крайней мере уровню 3 по стандарту EN в тесте на воспламеняемость. Если это не так, то в маркировке изделия указывается 2-й уровень максимальной устойчивости к контактному теплу.

c. Устойчивость к конвективному теплу (уровень защиты от 0 до 4)

определяется по длительности времени, в течение которого перчатка противостоит передаче тепла от пламени. Уровень защиты следует указывать лишь в том случае, если в результате испытания на воспламеняемость уровень защиты соответствует 3-му или 4-му уровню.

d. Устойчивость к лучистому теплу (уровень защиты от 0 до 4)

определяется по длительности времени, в течение которого перчатка, на которую воздействует источник лучистой теплоты, способна противостоять передаче тепла. Уровень защиты следует указывать лишь в том случае, если в результате испытания на воспламеняемость уровень защиты соответствует 3-му или 4-му уровню.

e. d. Устойчивость к мелким брызгам расплавленного металла (уровень защиты от 0 до 4)

определяется по числу капель расплавленного металла, необходимому для нагрева образца перчатки до заданной температуры. Уровень защиты следует указывать лишь в том случае, если в результате испытания на воспламеняемость уровень защиты соответствует 3-му или 4-му уровню.

f. Устойчивость к выплескам расплавленного металла (уровень защиты от 0 до 4)

определяется по массе расплавленного металла, необходимой для того, чтобы вызвать образование размягченных участков или точечных проколов на имитирующем кожу человека материале, размещенном непосредственно позади образца перчатки. Это испытание считается не пройденным, если капли металла прилипают к материалу перчатки или если тестируемый образец воспламеняется.

Все перчатки, протестированные на соответствие стандарту EN 407, должны также соответствовать не менее чем 1-му уровню стойкости к истиранию и разрывам.


Уровень эффективности	1	2	3	4
a. Поведение при горении (время тления после воздействия пламени)	< 20 с нет требований	< 10 с < 120 с	< 3 с < 25 с	< 2 с < 5 с
b. Контактное тепло (температура, продолжительность контакта)	100 °C > 15 с	250 °C > 15 с	350 °C > 15 с	500 °C > 15 с
c. Конвективное тепло (время до передачи)	> 4 с	> 7 с	> 10 с	> 18 с
d. Теплота излучения (время до передачи)	> 7 с	> 20 с	> 50 с	> 95 с
e. Маленькие капли расплавленного металла (кол-во)	> 10	> 15	> 25	> 35
f. Большое количество расплавленного металла (масса)	30 г	60 г	120 г	200 г

ГОСТ 12.4.103-83

Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Одежда специальная защитная, средства
индивидуальной защиты ног и рук.
Классификация

Защитные свойства	
От механических воздействий	
Мп	От проколов, порезов
Ми	От истирания
Мв	От вибрации
От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров	
Нс	От сырой нефти
Нм	От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
Нж	От растительных и животных масел и жиров
Нт	От твердых нефтепродуктов
От повышенных температур	
Ти	От теплового излучения
То	От открытого пламени
Тр	От искр, брызг расплавленного металла, окалины
Тп100	От контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100 °C
Тп400	От контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400 °C
Тв	От контакта с нагретыми поверхностями выше 400 °C
От пониженных температур	
Тн	От пониженных температур воздуха
Тхп	От контакта с охлажденными поверхностями
От радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений	
Рз	От радиоактивных загрязнений
Ри	От рентгеновских излучений
От эл. тока, ЭС зарядов и полей, электрических и ЭМ полей	
Эн	От электрического тока напряжением до 1000 В
Эв	От электрического тока напряжением выше 1000 В
Эс	От эс зарядов, полей
От нетоксичной пыли	
Пс	От пыли стекловолна, асбеста
Пм	От мелкодисперсной пыли
Пк	От крупнодисперсной пыли
От токсичных веществ	
Ят	От твердых токсичных веществ
Яж	От жидких токсичных веществ
Яг	От газообразных токсичных веществ
От воды и растворов нетоксичных веществ	
Вн	Водонепроницаемая
Ву	Водоупорная
От растворов кислот	
Кк	От кислот концентрации более 80% (по серной кислоте)
К 80	От кислот концентрации от 50% до 80% (по серной кислоте)
К 50	От кислот концентрации от 20% до 50% (по серной кислоте)
К 20	От кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)
От щелочей	
Щр	От расплавов щелочей
Щ 50	От растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)
Щ 20	От растворов щелочей концентрации ниже 20% (по гидроокиси натрия)
От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе	
Оа	От ароматических веществ
Он	От неароматических веществ
Ох	От хлорированных углеводородов
От вредных биологических факторов	
Бм	От микроорганизмов
Бн	От насекомых
Сигнальная	
С	

РАЗМЕРЫ ПЕРЧАТОК

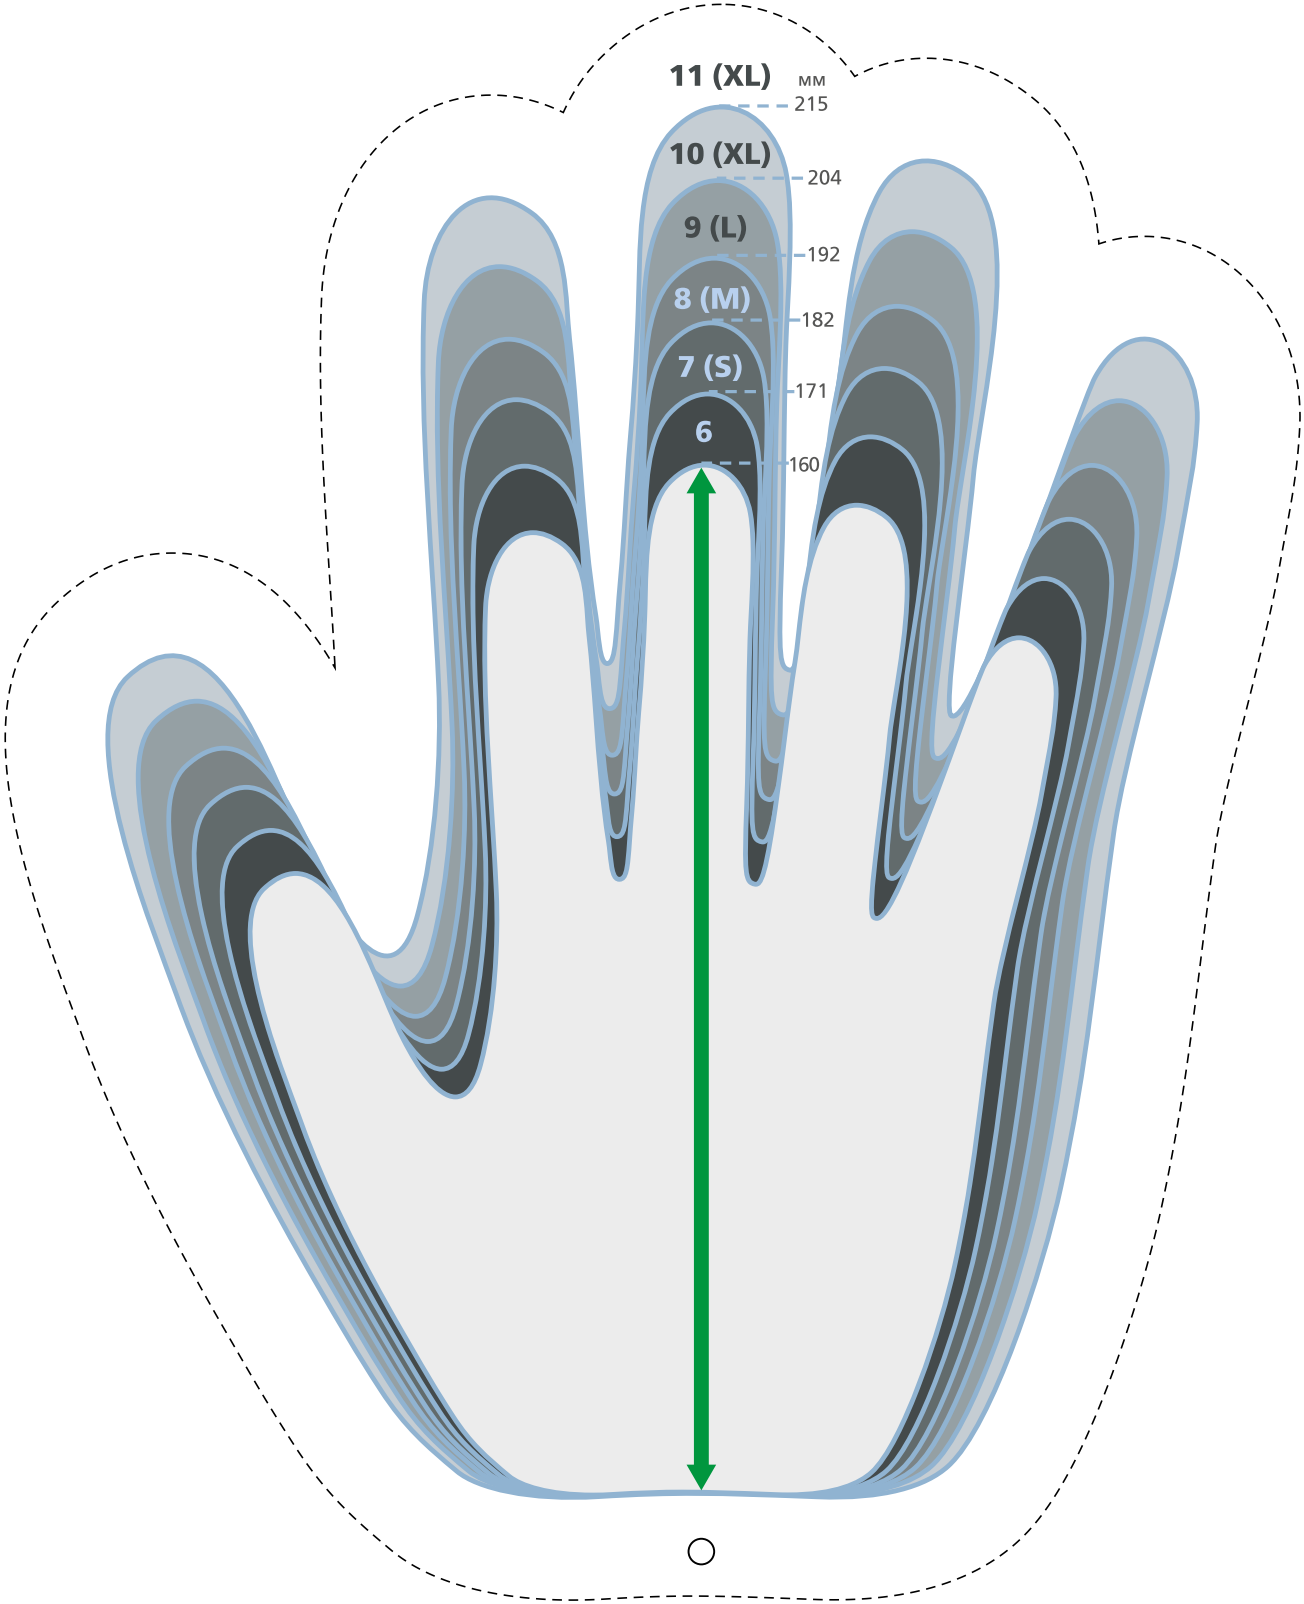

Размеры	6	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11
Окружность (мм)	152	178	203	229	254	279
Длина (мм)	160	171	182	192	204	215

Центральный офис в Москве

125476, г. Москва,

ул. Василия Петушкова, д. 21, к. 1

тел.: +7 (495) 787-90-30



Сеть розничных магазинов в Москве

Филиалы «Техноавиа» в городах:

Абакан, Амурск, Алматы, Ангарск, Архангельск, Атырау, Белгород, Благовещенск, Бодайбо, Братск, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Выкса, Вязьма, Дзержинск, Дубай, Екатеринбург, Железногорск, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Кемерово, Киров, Кировск, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Луга, Магадан, Магнитогорск, Мегион, Мирный, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Находка, Невинномысск, Нерюнгри, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Новый Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Октябрьский, Оленегорск, Омск, Оренбург, Пенза, Первоуральск, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Подольск, Прага, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сатка, Свободный, Сочи, Sterлитамак, Сургут, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Усть-Кут, Уфа, Ухта, Хабаровск, Челябинск, Череповец, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль

**Адреса филиалов и розничных магазинов
смотрите на нашем сайте**

technoavia.ru